




ECO Four 1.14 F

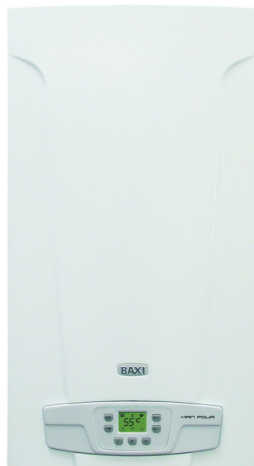

34 126 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 6 000 Р **Пусконаладка:** от 1 500 Р

Доставка: от 500 Р **Годовой сервис:** от 3 000 Р

Брэнд:	Baxi
Модель:	ECO Four 1.14 F
Мощность, кВт:	14
Количество контуров:	одноконтурный
Количество теплообменников:	1
Камера сгорания:	закрытая
Материал теплообменника:	медь

Артикул: CSE46514354

Настенные газовые сверхкомпактные (730 x 400 x 299 мм) котлы четвертого поколения — продолжение известной в России серии ECO-3 Compact.

В серии ECO Four представлены одноконтурные и двухконтурные модели с открытой и закрытой камерой сгорания

мощностью до 24 кВт, и отличающиеся легкостью в установке, использовании и обслуживании.

Широкий жидкокристаллический дисплей — прост и удобен в обращении, непрерывно и точно отображает как текущее состояние котла, так и устанавливаемые параметры.

Газовая система

- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;
- Плавное электронное зажигание;
- Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;
- Рассекатели пламени на горелке изготовлены из нержавеющей стали;
- запатентованная система регулирования подачи воздуха (модели с закрытой камерой);
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.

Гидравлическая система

- Датчик протока горячей воды;
- Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии;
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели);
- Латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом (двухконтурные модели);
- Высокоскоростной энергоэффективный циркуляционный насос с встроенным автоматическим воздухоотводчиком;
- Манометр;
- Автоматический байпас;
- Постциркуляция насоса;
- Фильтр на входе холодной воды;
- Возможность подключения внешнего накопительного бойлера для горячей воды;
- Возможность подключения к солнечным коллекторам.

Температурный контроль

- Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85 оС и 30-45 оС (режим «теплые полы»);
- Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры);
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Цифровая индикация температуры;
- Возможность подключения комнатного термостата и программируемого таймера.

Устройства контроля и безопасности

- Электронная система самодиагностики;
- Возможность вывода сигнала о блокировке котла на пульт диспетчера;
- Ионизационный контроль пламени;

- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч.);
- Система защиты от блокировки трехходового клапана (включается автоматически каждые 24 ч.);
- Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике;
- Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания пневмореле — для моделей с закрытой камерой сгорания, термостат — для моделей с открытой камерой);
- Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления воды;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.

Технические характеристики		Отопление и горячая вода		Только отопление			
		ECO Four 24 F	ECO Four 24	ECO Four 1.24 F	ECO Four 1.14 F	ECO Four 1.24	ECO Four 1.14
Макс. полезная тепловая мощность	кВт	24	24	24	14	24	14
Мин. полезная тепловая мощность	кВт	9,3	9,3	9,3	6	9,3	6
Макс. потребляемая тепловая мощность	кВт	25,8	26,3	25,8	15,1	26,3	15,4
Мин. потребляемая тепловая мощность	кВт	10,6	10,6	10,6	7,1	10,6	7,1
Макс. производительность	%	92,9	91,2	92,9	92,5	91,2	90,9
Расширительный бак	л/бар	6/0,5	6/0,5	6/0,5	6/0,5	6/0,5	6/0,5
Камера сгорания		закр.	откр.	закр.	закр.	откр.	откр.
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС	°С	35-60	-	35-60	35-60	-	-
Кол-во горячей воды при $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$	л/мин	13,7	13,7	-	-	-	-
Мин. расход воды в контуре ГВС	л/мин	2	2	-	-	-	-
Макс. давление в контуре ГВС	бар	8	8	-	-	-	-
Мин. давление в контуре ГВС	бар	0,15	0,15	-	-	-	-
Диаметр дымохода	мм	-	120	-	-	120	120
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных)	мм	60-100/80	-	60-100/80	60-100/80	-	-
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных)	м	5/30	-	5/30	5/30	-	-
Номинальное входное давление газа (метан G20)	мбар	20	20	20	20	20	20
Мощность/напряжение	Вт/В	130/230	80/230	130/230	120/230	80/230	80/230
Габаритные размеры:							
- высота	мм	730	730	730	730	730	730

- ширина	мм	400	400	400	400	400	400
		Отопление и горячая вода					
- глубина	мм	299	299	Только отопление 299	Только отопление 299	299	299
Технические характеристики							
Вес НЕТТО	кг	33 ECO Four	29 ECO Four	50 Four	31 ECO Four	50 Four	50 Four

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары



ECO-4s 24

32 675 P



ECO Four 1.14

31 777 P



LUNA-3 240Fi

48 771 P



LUNA-3 Comfort 1.240Fi

46 699 P

Тёплый мир

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос