
Ремонт котлов +7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12 Каталог товаров Запчасти Услуги ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как Наши работы

Контакты



г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Hacochoe оборудование / Автоматические насосные станции / Grundfos CMBE TWIN 5-31 Fuse Box

переулок д. 3 Б

Hacochaя станция Grundfos CMBE TWIN 5-31 Fuse Box



345 750 P

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул: 99220846

Бренд: Grundfos

Модель: CMBE TWIN 5-31 Fuse Box

Тип оборудования:

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна. Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

автоматическая насосная станция

Grundfos CMBE TWIN 5-31 с клеммной колодкой – комплектная насосная установка для повышения давления. Автоматическое регулирование частоты вращения двигателей позволяет CMBE TWIN поддерживать постоянное давление в системе водоснабжения.

Технические характеристики:

- Номер модели: 99220846
- EAN код: 5712608934247
- Тип подключения: клеммные колодки
- Тип насоса: Насосная станция | Повысительный
- Высота: 48.5 см
- Ширина: 32.6 см
- Bec: 49.5 кг
- Длина: 47.5 см
- Вид насоса: Поверхностный
- Страна-производитель: Германия
- Гарантия: 24 мес.
- Номинальный расход: 11.2 куб.м/час
- Номинальный напор: 21.4 м
- Давление включения: на 0.5 бар ниже заданного значения
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Рабочее колесо: 2
- Материал корпуса: Нержавеющая сталь
- Температура окружающей среды во время эксплуатации: от -20°C до +55°C

- Допустимая температура перекачиваемой жидкости: до +60°C
- Уровень шума: не более 55 дБ
- Максимальный ток: 13,411,2 А
- Номинальная мощность: 1.1 кВт
- Промышленная частота: 50 Гц
- Напряжение сети: 1 х 230 В
- Количество пусков в час: Максимально 100
- Класс защиты: IP 55Класс изоляции: FДлина кабеля: 1.5 м


Преимущества: Поддержание постоянного давления воды при переменном расходе; Каскадное управление и чередование насосов; Защита от «сухого» хода; Простой монтаж; Компактность в сравнении с альтернативными установками; Надежная конструкция из нержавеющей стали; Низкое энергопотребление; Уровень шума не превышает 55 дБ и существенно снижается при регулировании частоты вращения электродвигателя.


Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

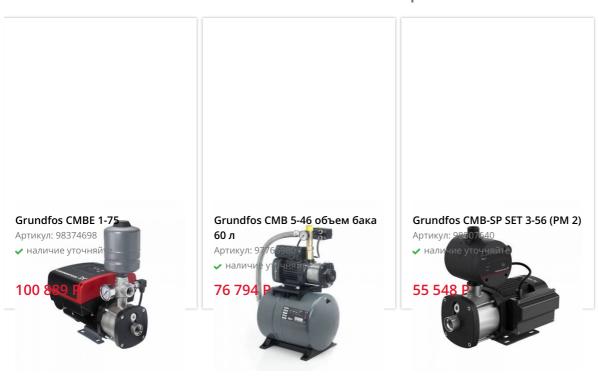



8 843 212 11 12 8 927 039 06 93 8 927 249 13 93





О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

. .

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос